

CALOS



p. 598



150x70 cm	150 lt
160x70 cm	160 lt
170x70 cm	170 lt
170x75 cm	180 lt
170x80 cm	190 lt
180x80 cm	200 lt

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE

TYPE D'HYDROMASSAGE DISPONIBLE




HYDRO

HYDRO PLUS

TOUTES LES FONCTIONS ET DOTATIONS (disponibles suivant le type d'hydromassage choisi)




 Airpool
12 jets



 Whirlpool
6 jets




 Désinfection



 Robinetterie
bord baignoire
avec cascade et
douchette



 Télécommande
Touch screen



 Commande
on/off



 Repose-tête



 Vidage
automatique

FINITION
STRATIFIÉ



Blanc brillant

OPTION



Repose-tête in
EVA (Seulement
pour version à
encastrer)

POGCA1



Tuyau de
drainage
anti - goutte

R90SCDOCBV



Trappe
de visite

PANISP-A




Kit pieds
réglables

PIEDVASCA70
PIEDVASCA75
PIEDVASCA80



Profilé
de finition

PRVA2-A



Kit 2 profils de
finition en
plastique rigide
de 195 cms

PRVA195-30



Profilé de
finition rigide

PRV185-30
(1 côté 185 cm)

PRV18585-30
(2 côtés 185x85 cm)

PRV8518585-30
(3 côtés cm 85x185x85)



Vidage
Automatique

COLSCA-K



BAIGNOIRES

CALOS

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE

Caractéristique	Mesures		Code	Choix Vidage automatique/ remplissage			Choix structure / Prix			
	cm	H		Vidage automatique	Vidage automatique + remplissage	Vidage automatique robinetterie bord baignoire	avec châssis	1 tablier	2 tabliers	3 tabliers

STANDARD

À ENCASTRER AVEC PIEDS	Mesures		Code	Choix Vidage automatique/ remplissage			Choix structure / Prix			
	cm	H		Vidage automatique	Vidage automatique + remplissage	Vidage automatique robinetterie bord baignoire	avec châssis	1 tablier	2 tabliers	3 tabliers
	150 x 70 x 58 H	58	CA1 1 150 70- A	-	-	-				
	160 x 70 x 58 H		CA1 1 160 70- A							
	170 x 70 x 58 H		CA1 1 170 70- A							
	170 x 75 x 58 H		CA1 1 170 75- A							
	170 x 80 x 58 H		CA1 1 170 80- A							
	180 x 80 x 58 H		CA1 1 180 80- A							

AVEC CHÂSSIS	Mesures		Code	Choix Vidage automatique/ remplissage			Choix structure / Prix			
	cm	H		C-	E-	F-	A0	A1	A2	A3
	150 x 70 x 58 H	58	CA1 2 150 70							
	160 x 70 x 58 H		CA1 2 160 70							
	170 x 70 x 58 H		CA1 2 170 70							
	170 x 75 x 58 H		CA1 2 170 75							
	170 x 80 x 58 H		CA1 2 170 80							
	180 x 80 x 58 H		CA1 2 180 80							

HYDRO

AVEC CHÂSSIS SANS DÉSINFECTION	Mesures		Code	Choix Vidage automatique/ remplissage			Choix structure / Prix			
	cm	H		C-	E-	F-	A0K	A1K	A2K	A3K
	150 x 70 x 58 H	58	CA1 5 150 70 O							
	160 x 70 x 58 H		CA1 5 160 70 O							
	170 x 70 x 58 H		CA1 5 170 70 O							
	170 x 75 x 58 H		CA1 5 170 75 O							
	170 x 80 x 58 H		CA1 5 170 80 O							
	180 x 80 x 58 H		CA1 5 180 80 O							

AVEC CHÂSSIS ET DÉSINFECTION	Mesures		Code	Choix Vidage automatique/ remplissage			Choix structure / Prix			
	cm	H		C-	E-	F-	A0K	A1K	A2K	A3K
	150 x 70 x 58 H	58	CA1 3 150 70 P							
	160 x 70 x 58 H		CA1 3 160 70 P							
	170 x 70 x 58 H		CA1 3 170 70 P							
	170 x 75 x 58 H		CA1 3 170 75 P							
	170 x 80 x 58 H		CA1 3 170 80 P							
	180 x 80 x 58 H		CA1 3 180 80 P							

HYDRO PLUS

AVEC CHÂSSIS	Mesures		Code	Choix Vidage automatique/ remplissage			Choix structure / Prix			
	cm	H		C-	E-	F-	A0K	A1K	A2K	A3K
	150 x 70 x 58 H	58	CA1 4 150 70 P							
	160 x 70 x 58 H		CA1 4 160 70 P							
	170 x 70 x 58 H		CA1 4 170 70 P							
	170 x 75 x 58 H		CA1 4 170 75 P							
	170 x 80 x 58 H		CA1 4 170 80 P							
	180 x 80 x 58 H		CA1 4 180 80 P							






HYDRO PLUS

MASSAGE CLASSIQUE À JET D'AIR ET AIR/EAU








FONCTIONS

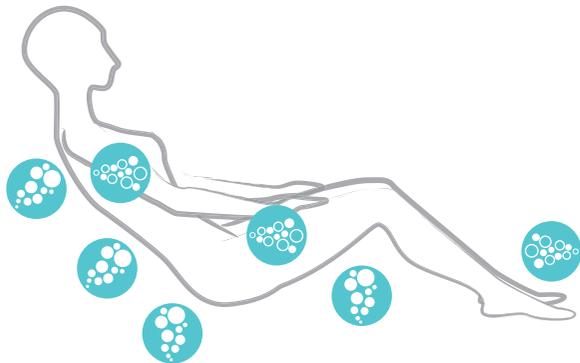


 **Massage Airpool** à jet d'air avec régulation manuel on/off ou programme séquentiel pour une **stimulation efficace des cellules**.

 **Massage du corps Whirlpool** eau/air avec régulation de temps et d'intensité manuel ou automatique. **L'essentiel du massage Novellini**.

DONNÉES TECHNIQUES CALOS

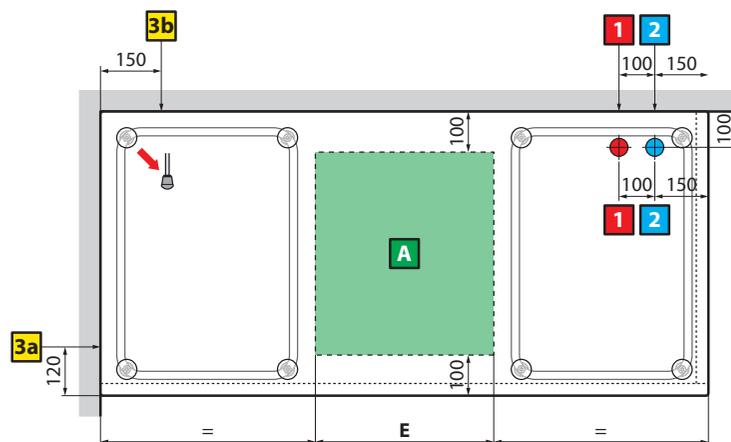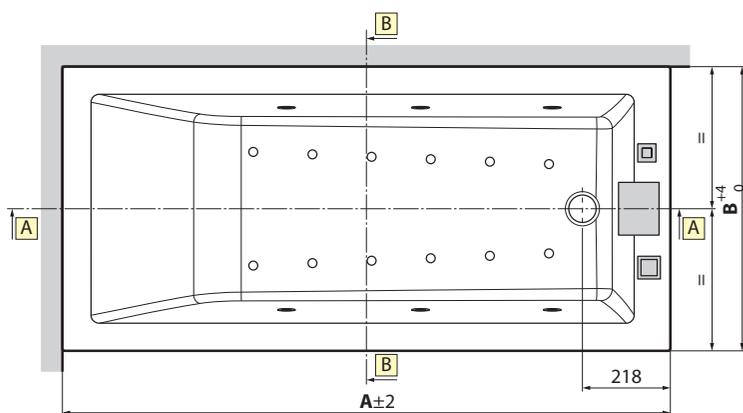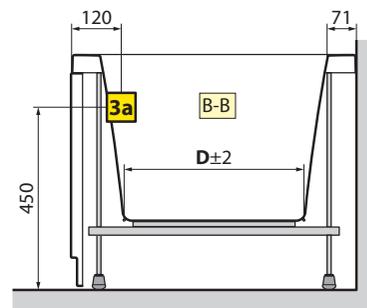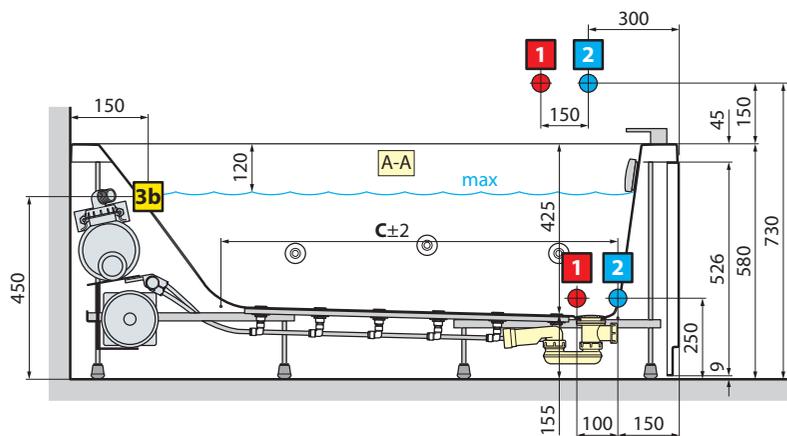

modèle	A	B	C	D	E
150x70	1500	700	979	444	300
160x70	1600	700	1081	444	400
170x70	1700	700	1183	444	500
170x75	1700	750	1183	494	500
170x80	1700	800	1183	544	500
180x80	1800	800	1285	544	600



En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES:

6 injecteurs whirlpool
12 injecteurs airpool
Siphon 1 1/2"

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:

220-230 V
50 Hz
Absorption maximale: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W